

Handhabungshinweise für FIBC


Folgende Handhabungshinweise beim Umgang mit flexiblen Schüttgutbehältern (FIBC) unbedingt zu beachten:

1. Lesen Sie die Vorschriften auf dem Label des FIBC.
2. Halten Sie die Traglast (SWL) ein.
3. Überprüfen Sie wiederverwendbare FIBC vor dem Wiederbefüllen auf Beschädigungen.
4. Überprüfen Sie vor dem Befüllen, ob der Auslaufstutzen verschlossen ist.
5. Versichern Sie sich, dass der FIBC standsicher befüllt ist.
6. Verschließen Sie die Einfüllöffnung richtig.
7. Verwenden Sie ein Hebezeug mit einer ausreichenden Tragfähigkeit für das Anheben der Last.
8. Stellen Sie die Lastaufnahmemittel auf den Abstand der Hebeeinrichtungen des FIBC ein.
9. Neigen Sie die Gabel des Gabelstaplers bis zu einem angemessenen Winkel nach hinten.
10. Beachten Sie, dass sich im Schwenkbereich des FIBC keine Personen aufhalten.
11. Versichern Sie sich, dass Kranhaken, Balken oder Gabelstaplerarme, die zum Heben verwendet werden, eine angemessene Größe aufweisen und abgerundet sind. Sie sollen die Dicke der Schlaufen-, Gurt- oder Seilaufhängungen aufweisen, mindestens aber einen Radius von 5 mm haben.
12. Beachten Sie die Möglichkeit von Unfällen durch statische Aufladung.
13. Stappeln Sie FIBC so, dass die Standsicherheit gewährleistet ist.
14. Schützen Sie die FIBC vor Regen und/oder längerer Sonneneinstrahlung.


2



8




8




9

10

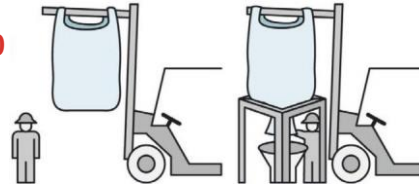


11




13

14

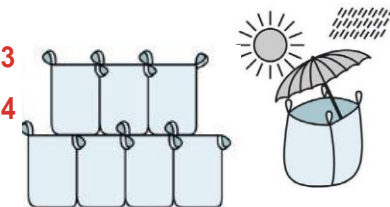

15. Versichern Sie sich, dass die FIBC während des Transports angemessen gesichert sind.
16. Überschreiten Sie unter keinen Umständen die Traglast (SWL).
17. Befüllen Sie die FIBC nicht einseitig.
18. Beschleunigen Sie oder halten Sie während des Transports nicht abrupt.
19. Unterwerfen Sie die FIBC keinen ruckartigen Hebungen und/oder Stößen.
20. Schleifen Sie die FIBC nicht über den Boden.
21. Verhindern Sie, dass nicht auf die FIBC abgestimmte Lastaufnahmemittel verwendet werden.
22. Vermeiden Sie den Aufenthalt unter schwebenden Lasten.
23. Neigen Sie die Gabel des Gabelstaplers nicht nach vorn.
24. Entfernen Sie die Gabeln des Gabelstaplers erst aus den Hebevorrichtungen, wenn diese keine Last mehr tragen.
25. Verhindern Sie die Verwendung von ungeeigneten Lastaufnahmeeinrichtungen.
26. Stapeln Sie die FIBC nicht, wenn die Standsicherheit nicht gewährleistet ist.
27. Verwenden Sie FIBC nicht unter veränderten Bedingungen, ohne Rücksprache mit dem Hersteller oder Lieferanten zu halten.
28. Die Mehrfachverwendung eines Einwegbehälters ist verboten.
29. Verhindern Sie die Reparatur und den Wiedereinsatz beschädigter Mehrweg-FIBC ohne vorherige Absprache mit dem Hersteller oder Lieferanten.

16



21



21




22

23



25



26

